


Станок хореографический ZSO PREMIUM пристенный, двухрядный

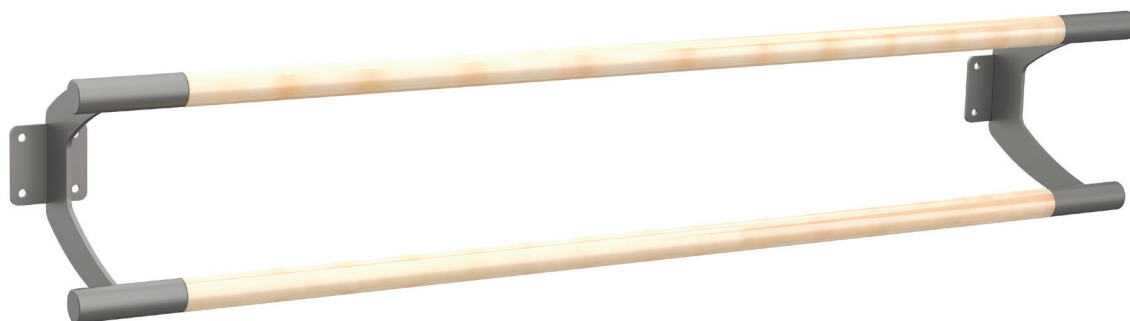

Выполнен из стальных кронштейнов с полимерным покрытием и деревянных перекладин, покрытых прозрачным лаком.

| Материал | Бук | Береза | Береза |
|--------------------------|-------|--------|--------|
| Длина перекладины (мм) | 1500 | 1500 | 2000 |
| Вес (кг) | 7 | 7 | 8 |
| Сечение жерди (мм) | 38-41 | 38-41 | 38-41 |
| От стены (мм) | 210 | 210 | 210 |
| Между перекладинами (мм) | 210 | 210 | 210 |

| № | Комплекующие | Кол-во | Примечание |
|-------|--|---------|--|
| [1] | Жердь для станка хореографического 1,5 м, БУК | 2 шт. | На выбор |
| | Жердь для станка хореографического 1,5 м, БЕРЕЗА | 2 шт. | |
| | Жердь для станка хореографического 2 м БЕРЕЗА | 2 шт. | |
| [2] | Опора для станка хореографического ZSO PREMIUM пристенного, двухрядного (крайняя пара) | 1 пара* | * Если станок один – то одна крайняя пара. |
| [3] | Опора для станка хореографического ZSO PREMIUM пристенного, двухрядного (промежуточная стойка) | 1 шт.** | ** Если станков несколько – важно уточнить как будет проводиться установка, чтобы знать точное количество крайних и промежуточных креплений. В крайние вставляется одна жердь с одной стороны. В промежуточные – по одной жерди с двух сторон. |



[2] Опора для станка (крайняя пара)



[3] Опора для станка (промежуточная стойка)

Станок хореографический ZSO PREMIUM пристенный, двухрядный

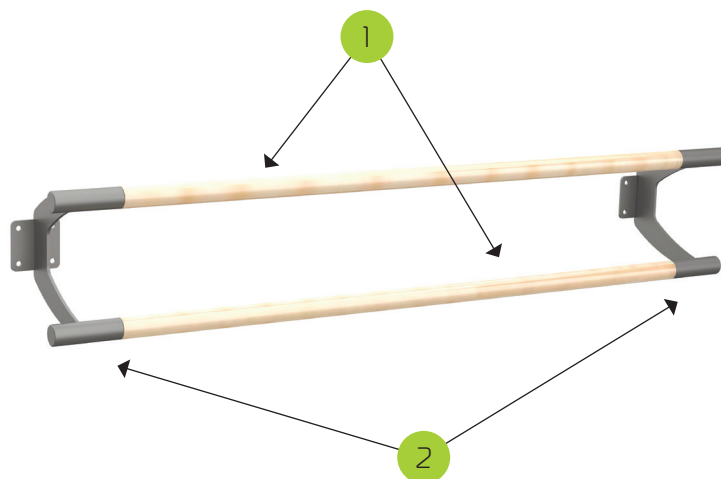


РИС. 1

- [1] Жердь для станка
- [2] Опора для станка (крайняя пара)

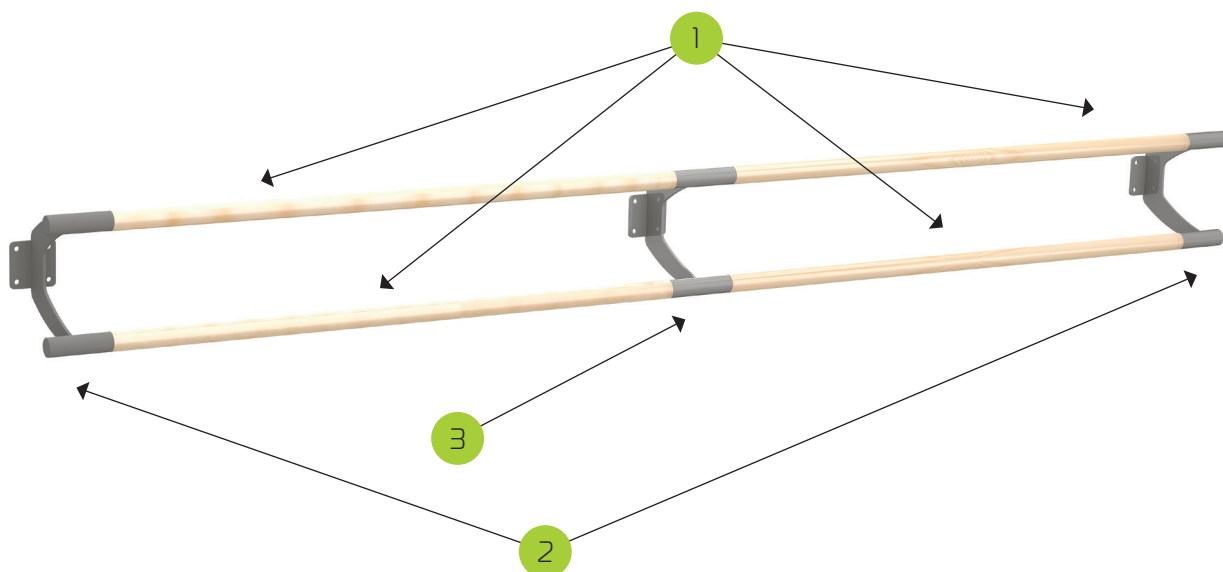


РИС. 2

- [1] Жердь для станка
- [2] Опора для станка (крайняя пара)
- [3] Опора для станка (промежуточная стойка)