

**FT-BBR-VR**

# СТОЙКА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ БОДИБАРОВ

## ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стойки для вертикального хранения бодибаров и содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной её эксплуатации.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка предназначена для вертикального хранения бодибаров в помещении.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры:

|             |      |
|-------------|------|
| Высота, мм  | 1295 |
| Ширина, мм  | 685  |
| Глубина, мм | 1360 |
| Вес, кг     | 50   |

Несущая конструкция опор, ящика и горизонтальных перекладин стойки изготовлена из качественной стальной профильной трубы 80x40 мм с толщиной стенки 2 мм, с деталями из качественного листового материала толщиной 3 мм, способными выдерживать значительные нагрузки. Глубина стального ящика составляет 80 мм. На дно ящика приклеен высококачественный рифлёный резиновый коврик толщиной до 3 мм, который не позволяет самопроизвольно скользить бодибарам и уменьшает шум при установке бодибаров. Вертикальные перекладины изготовлены из качественной стальной круглой трубы Ø27 с толщиной стенки 3 мм. На торцах вертикальных перекладин сделаны резьбовые отверстия М12 для крепления перекладин. Все открытые торцы профильной трубы 80x40 на опорах закрыты пластиковыми заглушками. Пластиковые заглушки служат ножками подставки и защищают поверхность от повреждения.

Окраска металлических частей изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъёмных элементов подставки обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Схема сборки  
изделия  
представлена  
в  
Приложении 1.

| №  | Наименование                       | Кол-во, шт. |
|----|------------------------------------|-------------|
| 1  | Опора левая                        | 1           |
| 2  | Опора правая                       | 1           |
| 3  | Перекладина горизонтальная верхняя | 1           |
| 4  | Перекладина горизонтальная         | 1           |
| 5  | Перекладина вертикальная           | 2           |
| 6  | Ящик                               | 1           |
| 7  | Болт М10х60                        | 12          |
| 8  | Болт М12х25                        | 4           |
| 9  | Шайба 10                           | 12          |
| 10 | Шайба 12                           | 4           |

# СТОЙКА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ БОДИБАРОВ

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка изделия может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

Примечание: окончательный момент затяжки резьбовых соединений выполнить после сборки всей конструкции.


## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние изделия, поверхности не должны иметь сколов, трещин и задигов. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

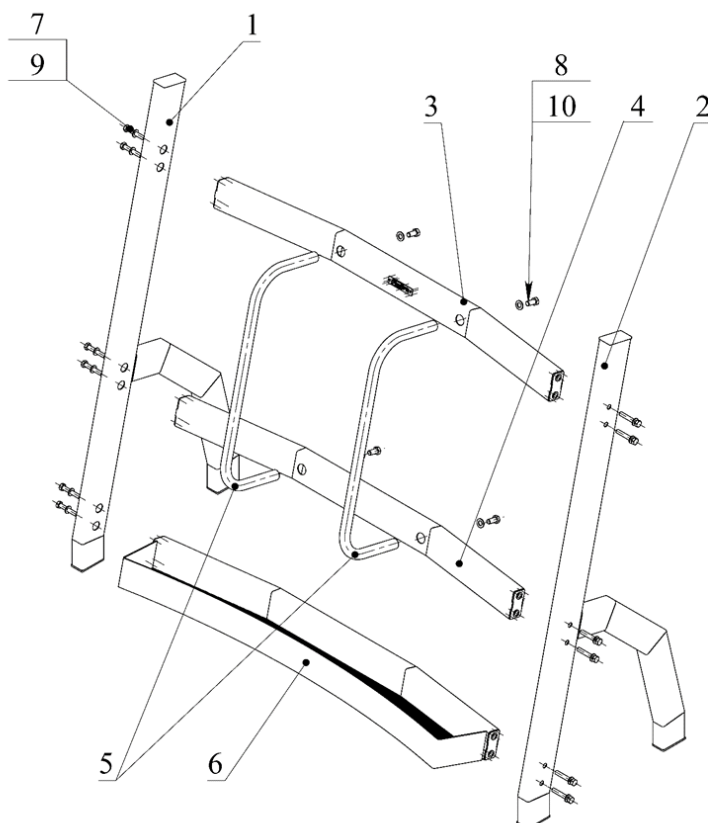

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

