


## Станок хореографический ZSO пристенный, двухрядный



Выполнен из стальных кронштейнов с полимерным покрытием и деревянных перекладин, покрытых прозрачным лаком.

Материал	Бук	Береза	Береза
Длина перекладины (мм)	1500	1500	2000
Вес (кг)	9	9	10
Сечение жерди (мм)	30-41	30-41	30-41
От стены (мм)	260	260	260
Между перекладинами (мм)	260	260	260

№	Комплекующие	Кол-во	Примечание
[ 1 ]	Жердь для станка хореографического 1,5 м, БУК	2 шт.	На выбор
	Жердь для станка хореографического 1,5 м, БЕРЕЗА	2 шт.	
	Жердь для станка хореографического 2 м БЕРЕЗА	2 шт.	
[ 2 ]	Опора для станка хореографического ZSO пристенного, двухрядного (крайняя пара)	1 пара*	* Если станок один – то одна крайняя пара.
[ 3 ]	Опора для станка хореографического ZSO пристенного, двухрядного (промежуточная стойка)	1 шт.**	** Если станков несколько – важно уточнить как будет проводиться установка, чтобы знать точное количество крайних и промежуточных креплений. В крайние вставляется одна жердь с одной стороны. В промежуточные – по одной жерди с двух сторон.

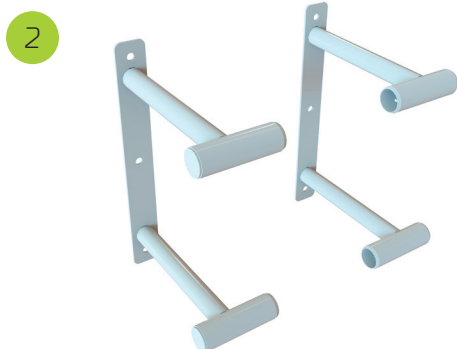

[ 2 ] Опора для станка (крайняя пара)



[ 3 ] Опора для станка (промежуточная стойка)

# Станок хореографический ZSO пристенный, двухрядный

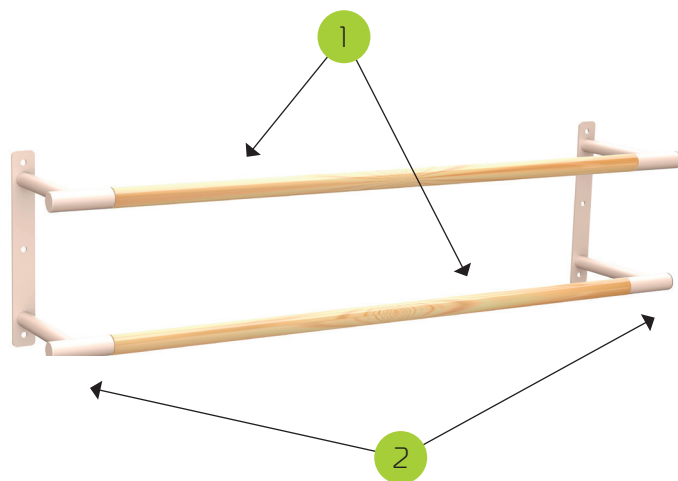


РИС. 1

- [ 1 ] Жердь для станка
- [ 2 ] Опора для станка (крайняя пара)

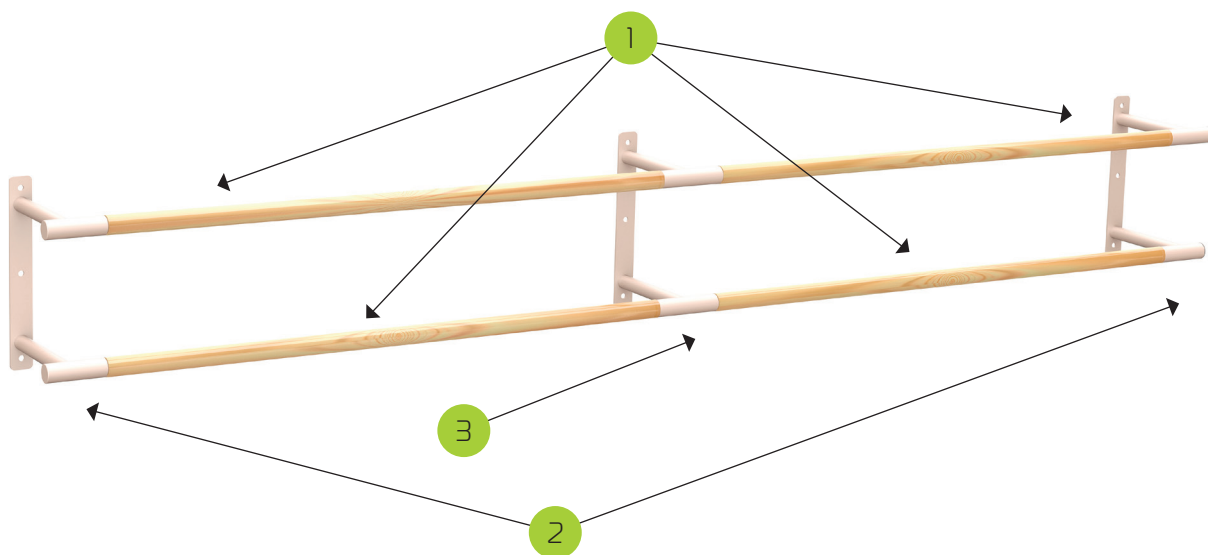


РИС. 2

- [ 1 ] Жердь для станка
- [ 2 ] Опора для станка (крайняя пара)
- [ 3 ] Опора для станка (промежуточная стойка)